


Filtre plan rechargeable

Préfiltres ou filtre premier étage

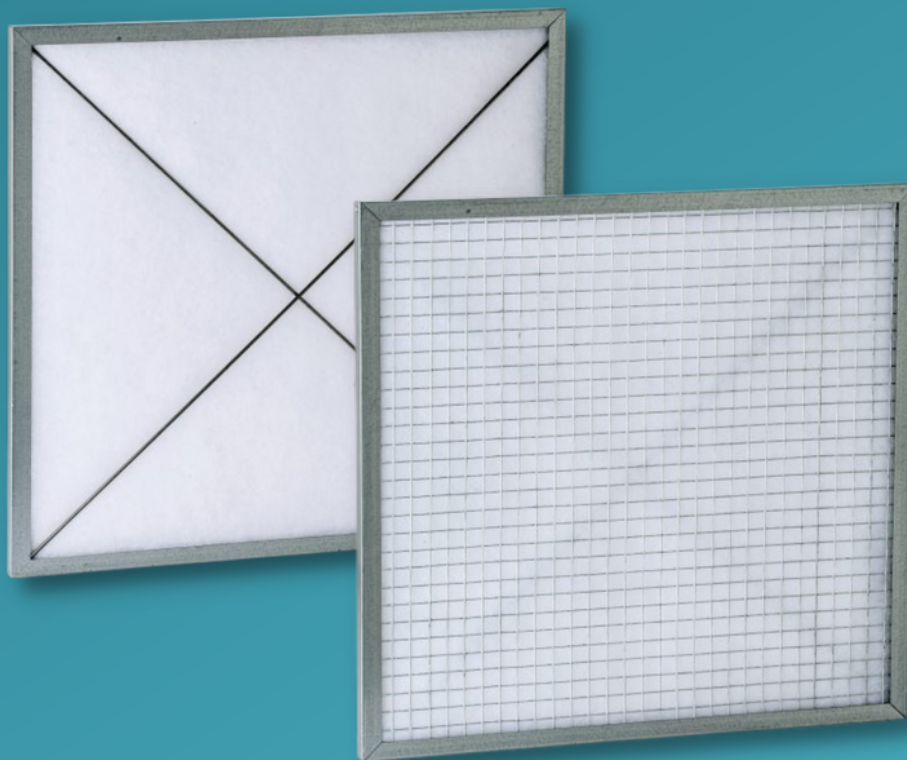

Application	Préfiltration en centrale d'air
Type	Filtre plan rechargeable avec un croisillon Filtre plan rechargeable cadre et contre cadre
Cadre	Cadre Galva
Média	Média synthétique de G1 à M5 Media fibres de verre G2 à G3
Efficacité ISO 16890	G1 / G3 / G4 / M5
Perte de charge finale recommandée	Media synthétique : 200 Pa Média FV : 150 Pa
Débit maximum	Débit nominal
Température	110°C maximum en service continu
Options	Cadre Inox
Dimensions	Epaisseur : Avec croisillon, épaisseur minimale de 20 mm Frontales : Toutes dimensions possibles
Marques	Camfil, Sagicofim, Courtois

COURTOIS SAS

145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Une question, un
renseignement ?



Contactez nous

04 58 00 03 72



info@laminairecourtois.com